



μRemotePro

Дистанционный пульт управления
для контроллера ShutterBox



Технические характеристики:


| | |
|------------------------|--|
| Питание | от встроенного аккумулятора |
| Зарядное устройства | не поставляется, разъем microUSB |
| Характеристики WiFi | μWiFi, совместимо с WiFi 802.11g, частота 2,4ГГц |
| Управляемые устройства | контроллер ShutterBox |
| Габаритные размеры | 71 x 39 x 12 мм |
| Производитель | BleBox совместно с TOPP |

Описание

Дистанционный пульт управления μRemotePro предназначен для управления контроллером ShutterBox по сети WiFi.

Для работы используется сеть WiFi, раздаваемая самим контроллером ShutterBox в режиме точки доступа, поэтому наличие в помещении общей сети WiFi не требуется.

Назначение кнопок на пульте

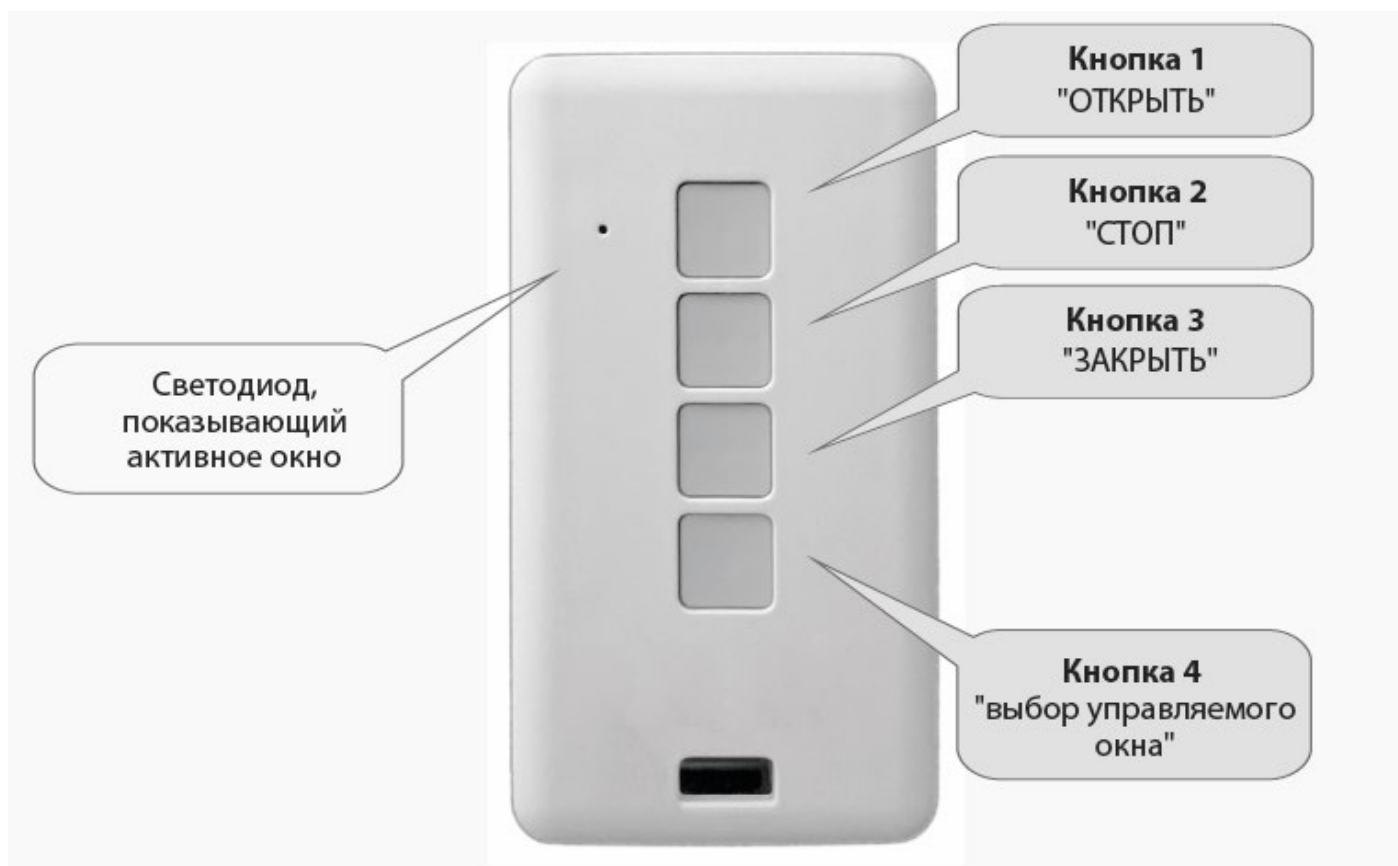


Нажимайте кнопку № 4 для переключения между окнами
(можно контролировать 4 окна, обозначенных по цветам светодиода)




Сопряжение с контроллером ShutterBox

①

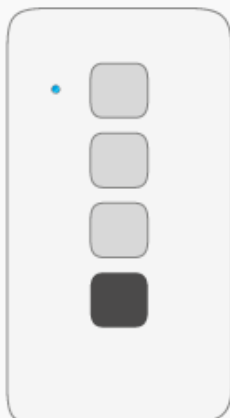2 сек


Нажмите кнопку №4 на 2 секунды

(пока не начнет мигать светодиод)

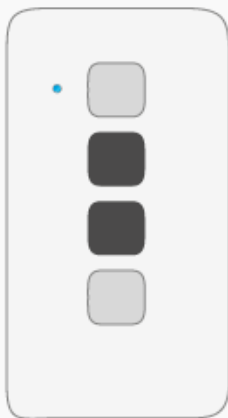3 сек

Нажмите вместе кнопки №2 и №3 и удерживайте их нажатыми 3 секунды

(пока светодиод не начнет мигать быстрее)

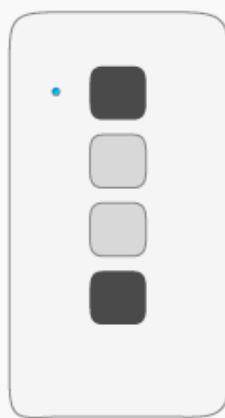3 сек

Нажмите вместе кнопки №1 и №4 и удерживайте их нажатыми 3 секунды

(пока светодиод не начнет мигать еще быстрее)

0.5 сек

Для подтверждения однократно нажмите кнопку №1

(Светодиод останется горящим в ожидании окончания процедуры сопряжения с ShutterBox через приложение wBox - см. ниже)

②


Запустите приложение wBox, чтобы продолжить процедуру сопряжения. На это отводится 20 секунд.



Нажмите на "шестеренку" для входа в настройки

3


Прокрутите экран до раздела "Пульты управления"

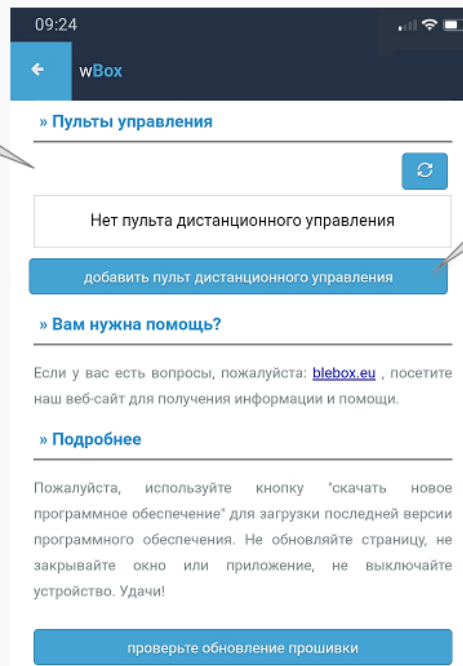

Нажмите на кнопку "Добавить пульт дистанционного управления"

4

На экране устройства появится следующее сообщение:

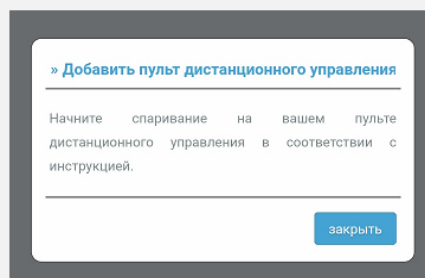


В случае ошибки сопряжения на пульте будет мигать красный светодиод.

При этом нужно будет повторить всю процедуру сопряжения сначала.

Если сопряжение прошло успешно, то на пульте погаснет светодиод, а на экране устройства появится следующее сообщение:

5

Пульт успешно подключен

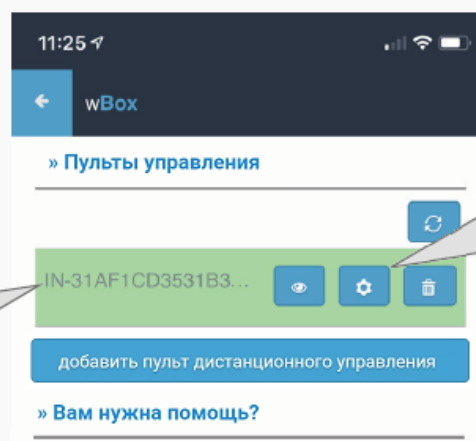

В настройках пульта можно поменять функции кнопок 1, 2 и 3